


Rätt från början

För att vi ska kunna leverera din beställning till önskat leveransdatum behöver vi få ett korrekt tryckunderlag i samband med en formell order. Tryckunderlag som ej är korrekta medför att vi ej kan starta produktionen, vilket kan innebära försenad produktion.

Order lägger du enklast i webbshoppen & bifogar ditt underlag i ett & samma steg. Alt. går det bra att skicka via e-mail: order@ecodisplay.se.

Checklista:

- ✔ All text måste vara vektoriserad (Färdigställt i banor).
- ✔ Se till att alla bilder & annat material är inbäddat (Inte länkat).
- ✔ Färger skall anges i PMS eller CMYK, se produktbeskrivning.
- ✔ Bilder skall vara högupplösta & i minst 150-300 dpi.
- ✔ Lägg till skärlinje i magenta.
- ✔ Tryckfilen ska skapas i skala 1:1 eller 1:10 om trycket överstiger 500cm i bredd eller höjd.

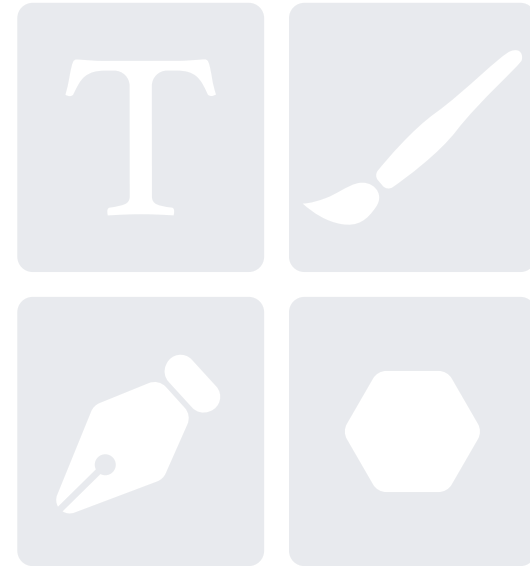



Skärlinje

Placera skärlinje där du vill att trycket ska skäras, trycket ska alltid ha 5mm utfall utöver skärlinjen, se exempel nedan.

Säker yta

Placera aldrig viktigt innehåll närmare än 5cm från skärlinjen.

Färgdjup

För att få rätt mättnad i svartfärgdjupet bör du använda angivna värden till höger.

UV/Solvent
prints

Rekommenderat värde för rätt färgdjupet i svart

C.50 M.50 Y.50 K.100

Sublimation
textile

Rekommenderat värde för rätt färgdjupet i svart

C.0 M.0 Y.0 K.100

Tryckunderlag



Färdigt resultat

